

PTC680

RADIO DUAL ROBUSTA

TODO EN UNO, TODO BAJO CONTROL
ENFOCADA EN MISIÓN CRÍTICA



DESCRIPCIÓN GENERAL

La radio dual robusta PTC680 de Hytera combina una radio TETRA de misión crítica con un teléfono inteligente de tecnología Android en un solo dispositivo. Posee la potencia de las tecnologías de banda estrecha y de banda ancha para proporcionar llamadas de voz de misión crítica, fotos, videos, ubicación, y más. Esta innovadora radio permite comunicaciones óptimas con radios de banda estrecha en redes de banda ancha como 2G, 3G, LTE y WLAN.

Gracias a un diseño robusto y profesional, la PTC680 está diseñada para un uso sencillo. El diseño ergonómico de la perilla inteligente, las teclas y el diseño modular en la interfaz de usuario le facilitan realizar tareas con una sola mano.



CARACTERÍSTICAS CLAVE



Todo en uno



Dos pantallas



IP68



Perilla
inteligente



Audio alto
y nítido



Cancelación
de ruido basada
en IA




Control
remoto



ASPECTOS DESTACADOS

Ubicación Precisa

El modelo PTC680 ofrece una ubicación rápida y exacta para el seguimiento de personas o dispositivos, tanto en interiores como en exteriores. Se utilizan GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, BDS y A-GPS para el posicionamiento en exteriores y el servicio basado en ubicación (LBS) y WLAN para el posicionamiento en interiores.

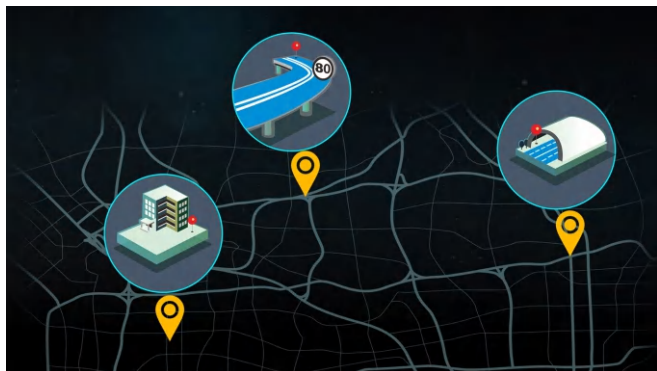

Transmisión en Vivo

Gracias a las dos cámaras HD, la radio PTC680 le permite capturar imágenes y videos desde un sitio y enviarlos a otra radio o centro de comando en tiempo real para mejorar de manera drástica la consciencia situacional. La PTC680 también admite una cámara externa.



Aplicaciones Prácticas y Diversas

La PTC680 admite aplicaciones desarrolladas por Hytera, como Navigator, y aplicaciones de terceros. Esto lo ayuda a comunicarse y responder de manera eficaz.



Convergencia de Banda Ancha y Banda Estrecha

Con la solución Hytera HyTalk MC adoptada, la PTC680 puede comunicarse con radios de banda estrecha en redes de banda ancha, lo que amplía la cobertura a lugares donde la red de banda estrecha no está disponible.





Diseño Todo en uno

Con un diseño modular altamente integrado, la PTC680 combina una radio TETRA y un teléfono inteligente en un solo dispositivo. Así, no tendrá que llevar dos equipos por separado para acceder a transmisiones de voz, datos, videos y mucho más.




Audio Alto y Nítido

Gracias a la tecnología de cámara de audio delantera ampliada y su diseño acústico profesional, el modelo PTC680 puede brindar un sonido de hasta 128 dB. Para garantizar un audio claro y nítido en ambientes ruidosos, la radio PTC680 adopta tecnologías de cancelación de ruido basada en inteligencia artificial (IA), cancelación de eco y reducción del ruido del viento.



Garantía de Seguridad Integral

La PTC680 puede garantizar la voz y los datos mediante autenticación, cifrado de software o de hardware, así como de otras maneras. TrustZone protege el sistema; el cifrado de disco completo (FDE) protege los datos del usuario; el cifrado de interfaz por aire (AIE) y el cifrado de extremo a extremo (E2EE) protegen la comunicación de voz y datos; y el control remoto lo ayuda a gestionar las radios.

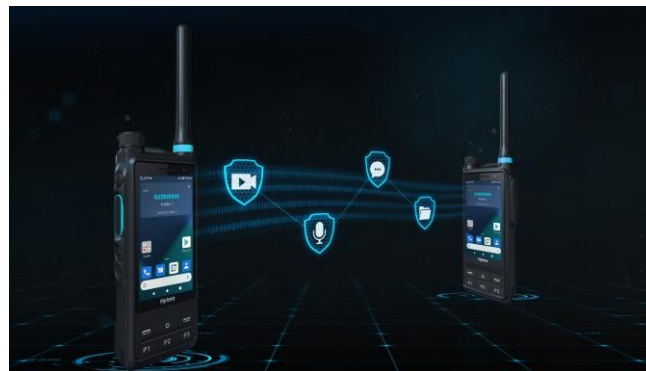

Resistente y Duradero

Con clasificación IP68 y ESD IEC nivel 4, la radio PTC680 resiste el agua, el polvo y las descargas electrostáticas. También puede soportar una caída de 1,5 metros en todos los ángulos. La pantalla táctil de tipo industrial es apta para el uso continuo en cualquier clima. Todo esto hace que la PTC680 tenga el mejor desempeño en entornos difíciles.



Gestión Inteligente

Puede gestionar radios de manera remota por lotes, incluyendo la actualización, programación y permisos de control, la configuración de teclas, la gestión de aplicaciones, la gestión del estado del dispositivo, la copia de seguridad y recuperación de datos.



ACCESORIOS

Estándar



Batería de polímero de litio de 2400 mAh BP2402



Cargador (1A) CH10L29



Adaptador de energía (1A)



Clip para cinturón BC39



Antena



Correa RO03

Opcional



Cámara USB VM220-N1



Auricular inalámbrico EHW08



PTT inalámbrico POA121



Micrófono altavoz remoto inalámbrico SM27W2



Controlador de PTT y MIC ACN-02



Micrófono altavoz remoto impermeable SM26N1



Auricular compacto de recepción únicamente ES-01



Auricular giratorio de recepción únicamente EH-02



Auricular tipo C EHS24



Batería de polímero de litio de 4.000 mAh BP4005



Cargador (2A) CH20L13

ESPECIFICACIONES

Comunicación de Datos Inalámbrica

TETRA	350-475MHz
LTE	3GPP LTE FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
CDMA	CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0
WCDMA	B1/B2/B4/B5/B8
TD-SCDMA	B34/B39
GSM	850/900/1800/1900 MHz
WLAN	802.11 a/b/g/n/ca, 2,4 GHz/5 GHz
NFC (opcional)	13,56 MHz
Posicionamiento	GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS Desempeño de posicionamiento para zona abierta: TTFF (inicio en frío) < 1 minuto Precisión horizontal < 5 m (95 % probable a -130 dBm)

Transceptor

Espaciamiento entre canales	25 kHz
Potencia de transmisión	3 W (Clase 3) 1,8 W (Clase 3L) 1 W (Clase 4)
Sensibilidad de recepción	Estática: ≤-116 dBm (-118 dBm típ.)
Salida de audio	2 W

Video e Imágenes

Tipos de archivos de video	3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM (.webm), Windows Media (.asf, .wmv), RealMedia (.rmvb, .rm), MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (.ts), AVI (.avi), Matroska (.mkv)
Tipo de archivos de imagen	JPEG (.jpg), GIF (.gif), PNG (.png), BMP (.bmp)
Calidad de grabación de video	Cámara delantera: 1080P HD hasta 30 cuadros por segundo (fps) Cámara posterior: 1080P HD hasta 30 cuadros por segundo (fps)

Especificaciones Generales

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	140 x 60 x 29,1 mm
Peso (con antena y batería)	325 ± 5 g
Procesador AP	8 núcleos, 1,8 GHz
Sistema operativo	Android 10
Certificación de Google	Google Mobile Services
Memoria	RAM: 3 GB; ROM: 32 GB eMMC Admite hasta 256 GB con tarjeta Micro SD
Puertos	Accesorio/puerto de carga 13PIN
Pantalla superior	0,92 pulgadas 128 x 88 Color: blanco y negro
Pantalla principal	3,6 pulgadas 1280 x 720, capacitiva, pantalla táctil, adecuada para uso con guantes, lápiz pasivo
Ranuras de tarjeta	2 tarjetas Nano SIM 1 tarjeta Micro SD 1 tarjeta de cifrado para banda estrecha
Cámara delantera	8 MP, enfoque fijo
Cámara posterior	13 MP, enfoque automático
Sensores	Sensor de proximidad Sensor de luz ambiente Sensor de 6 ejes (acelerómetro + giroscopio) Magnetómetro Acelerómetro

Audio

Tipos de archivos	MP3 (.mp3), WAV (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4,.m4a), ATDS sin procesar AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.midi, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), iMelody (.imy), Ogg (.ogg), Matroska (.mka), QCELP (.qcp), RealMedia (.ra), Windows Media (.wma), AC3 (.ac3)
-------------------	---

Aspectos Ambientales

Protección contra el polvo y el agua	IEC60529- IP68 (2m, 4h) IEC60529-IP66
Golpes y vibraciones	MIL-STD-810G
ESD	IEC 61000-4-2 (nivel 4), ± 8 kV (contacto), ± 15 kV (aire)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ +80°C
Humedad	MIL-STD 810G, ≤ +65 °C, 95 % de humedad relativa

Batería

Estándar	Polímero de litio de 2400 mAh, 7,7 V (nominal)
Capacidad alta opcional	4000 mAh, 7,7 V (nominal)



Respond & Achieve

Hytera México
Tel: +52 55 5254 1113
E-mail: mercadeo@hytera.mx
Lago Zurich 245, Piso 15, Col. Granada Ampliación, Miguel Hidalgo
C.P. 11550, México, Ciudad de México

Hytera Chile
E-mail: mercadeo@hytera.la
Av. Providencia 1208, oficina 2102; Providencia - Santiago

Hytera Colombia
Tel: +57 1 743 4374
E-mail: mercadeo@hytera.la
Cra 9 # 115 - 06, Edificio Tierra Firme, Oficina 1003 Bogotá, CP: 110111 Colombia

Hytera Perú
Tel: +51 1 320 8918
E-mail: mercadeo@hytera.la
Av. Benavides 1238, Oficina 401, Miraflores Lima, Perú



Hytera se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto. En caso de que se produzca algún error de impresión, Hytera no asume la responsabilidad. Las pequeñas diferencias entre el producto real y el producto indicado por los materiales de impresión se producen por razones de impresión.

HYT, Hytera son marcas registradas de Hytera Communications Corp., Ltd. ©2025 Hytera Communications Corp., Ltd. Todos los derechos reservados. V20250819